# ECOLD GLM 88

## Giunti misti tra cavi unipolari isolati in carta impregnata e cavi unipolari ad isolamento estruso

## Transition joint for 1 core PILC cable to 1 core polymeric cable

Il corredo è composto da guaine autoretraibili, multistrato (controllo campo, isolante, semiconduttivo) e da una guaina per la protezione esterna. Le guaine sono fornite su un supporto removibile.

The kit consists of a triple wall stress control-insulating-semiconducting cold-shrink body and of a protective body. The bodies are supplied assembled onto removable support.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 629.2 S2, CEI 20-62/2

Unipolare Estruso Fili – Single Core Polymeric Wire

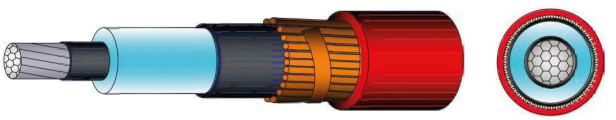

Unipolare Carta Piombo – Single Core Paper Lead

**Elenco dei kit disponibili per utilizzo con connettori a crimpatura. Connettori non inclusi.**
List of kits available for use with crimp connectors. Connectors not included.

| Famiglia Prodotti **Type** | Tensioni **Voltage** Uo/U/Umax [kV] | Sezioni Cavi **Cable Range** [mm²] | Rif. Ordine **Ordering Info** | Variante Armatura **Armouring** | Variante Schermo **Cable Shield** | Lunghezza **Length** [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC GLM 88 | 12/20/24 | 70/240 | **EC GLM 2488 U 240 □ □** | X | W | 800 |

**Altre opzioni:** Connettori disponibili a richiesta.
**Other options:** Connectors available on request.

**Note:**
Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro ufficio commerciale. For any special requirement (such as: different type of cable, range, connector, etc.) please contact our sales department..