ECOLD GLS 89FR AR

Giunto MONOBLOCCO preassemblato ad installazione rapida per cavi unipolari ad isolamento estruso con guaina di protezione meccanica (AR).
ALL-IN-ONE fast installing joint for 1 core polymeric insulated cable with sheath for mechanical protection.

ARE4(P1)H5(AR)E(X) e (A)RG7(E4)H1(AR)E(X)

Il corredo è composto da un unico manicotto compatto autoretraibile, multistrato, con tutti i componenti preassemblati sul supporto di installazione (controllo campo elettrico, isolante, semiconduttivo, ripristino schermatura metallica, e ricostruzione del rivestimento esterno, tutti applicati su un solo supporto removibile), che consente una rapida e semplice esecuzione della giunzione. Non è richiesto l'utilizzo di saldature o altri dispositivi per il collegamento della schermatura metallica. Il connettore a serraggio meccanico è incluso nella confezione. Questa particolare soluzione è adatta per cavi con guaine proterrive antiurto tipo "Airbag" o "Shockproof".

The kit consists of a single cold shrinkable compact body with all components (stress control, insulating, semiconductive, metallic shielding, and outer protection) pre-assembled onto one removable support, which allows a rapid and easy installation of the joint. The use of solder or other devices for connection of the metallic shield is not required. Mechanical connector included in the kit.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 629.1 S2, CEI 20-62/1

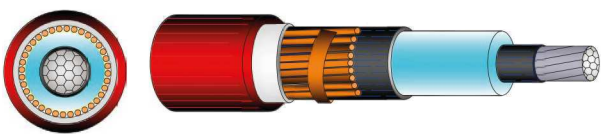

Unipolare Estruso(AR) Schermo FILI - Single Core Polymeric Wire

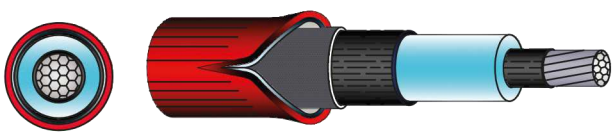

Unipolare Estruso (AR) Schermo Tubo Al - Single Core Al Tube

Non è richiesto l'utilizzo di saldature o altri dispositivi per il collegamento della schermatura metallica.
The use of solder or other devices for connection of the metallic shield is not required.

Elenco dei kit disponibili. Connettore a serraggio meccanico incluso.
List of available kits. Mechanical locking connector included.

Famiglia Prodotti **Type**	Tensioni **Voltage** Uo/U/Umax [kV]	Sezioni Cavi **Cable Range** [mm²]	Rif. Ordine **Ordering Info**	Variante Armatura **Armouring**	Variante Schermo **Cable Shield**	Lunghezza massima **Max Length** [mm]
EC GLS 89FRAR	12/20/24	70/95	**EC GLS 2489FRAR U 095 ☐☐**	X	W & A	600
		120/240	**EC GLS 2489FRAR U 240 ☐☐**	X	W & A	650
	19/33/36	50/95	**EC GLS 2489FRAR U 095 ☐☐**	X	W & A	700
		120/185	**EC GLS 2489FRAR U 185 ☐☐**	X	W & A	750

Altre opzioni: Altre sezioni di cavo per i vari livelli di tensione sono disponibili a richiesta.
Other options: Other sections of cable for different voltage levels are available on request.

Note:
Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro ufficio commerciale. For any special requirements (such as: different type of cable, range, connector, etc.) please contact our sales department.