ECOLD TIC 97

Terminali da interno per cavi unipolari
Indoor termination for 1 core cable

Il corredo è composto da un elemento per il contenimento della miscela isolante, un elemento di controllo campo elettrico, guaine autoretraibili antitraccia e campane isolanti autoretraibili, ove previste.

The kit consists of oil barrier element, stress control element, cold-shrink anti-tracking bodies as well as cold-shrink rain sheds where indicated.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 629.2 S2, CEI 20-62/2

Unipolare Carta Piombo – Single Core Paper Lead

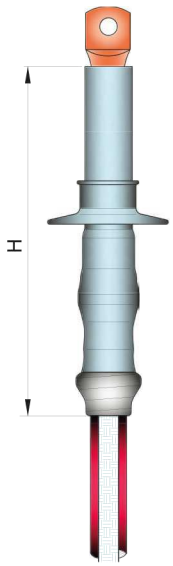

Elenco dei kit disponibili per utilizzo con capicorda a crimpatura. Capicorda non inclusi.
List of available kits suitable for crimp lugs. Lugs not included.

Famiglia Prodotti **Type**	Tensioni **Voltage** Uo/U/Umax [kV]	Sezioni Cavi **Cable Range** [mm²]	Rif. Ordine **Ordering Info**	Variante Armatura **Armouring**	Variante Schermo **Cable Shield**	H [mm]	Campane/Fase **Rain Sheds/Core**
EC TIC 97	12/20/24	50/240	**EC TIC 2497 U 240 □**	X	n.a.	320	1
		95/150	**EC TIC 2497 U 150 □**	X	n.a.	320	1

ECOLD TEC 98

Terminali da esterno per cavi unipolari
Outdoor termination for 1 core cable

Il corredo è composto da un elemento per il contenimento della miscela isolante, un elemento di controllo campo elettrico, guaine autoretraibili antitraccia e campane isolanti autoretraibili, ove previste.

The kit consists of oil barrier element, stress control element, cold-shrink anti-tracking bodies and rain sheds.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 629.2 S2, CEI 20-62/2

Unipolare Carta Piombo – Single Core Paper Lead

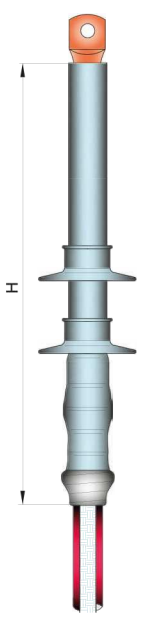

Elenco dei kit disponibili per utilizzo con capicorda a crimpatura. Capicorda non inclusi.
List of available kits suitable for crimp lugs. Lugs not included.

Famiglia Prodotti **Type**	Tensioni **Voltage** Uo/U/Umax [kV]	Sezioni Cavi **Cable Range** [mm²]	Rif. Ordine **Ordering Info**	Variante Armatura **Armouring**	Variante Schermo **Cable Shield**	H [mm]	Campane/Fase **Rain Sheds/Core**
EC TEC 98	12/20/24	50/240	**EC TEC 2498 U 240 □**	X	n.a.	450	2
		95/150	**EC TEC 2498 U 150 □**	X	n.a.	450	2

Altre opzioni: Capicorda, staffa di fissaggio e protezione isolante (per insallazione in box): disponibili a richiesta.
Other options: Lugs, brackets straight and angle boots available on request.

Note:
Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro Ufficio Commerciale. For any special requirements (such as: different type of cable, range, lug, etc.) please contact our sales department.