ELCOBLOK GLS 60

Giunti per cavi unipolari - resina
Epoxy resin joint for 1 core cable

Il corredo è costituito da resina epossidica iniettabile, indurente a temperatura ambiente, per la ricostituzione dell'isolamento e della protezione esterna.

The kit consists of epoxy resin and room temperature hardener to restore both insulation and outer protection.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 629.1 S2, CEI 20-62/1



Unipolare Estruso Fili – Single Core Polymeric Wire



Unipolare Estruso Nastri – Single Core Polymeric Tape

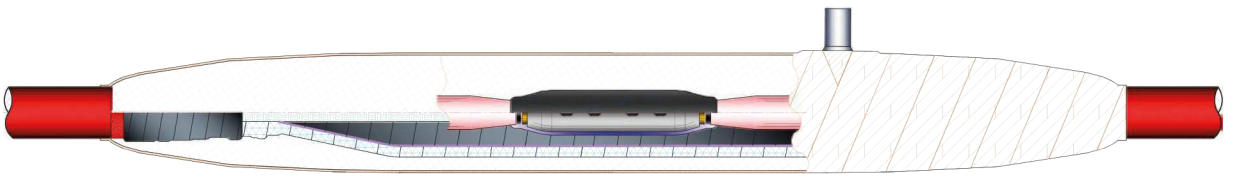

Elenco dei kit disponibili per utilizzo con connettori a crimpatura. Connettori non inclusi.
List of kits available for use with crimp connectors. Connectors not included

Famiglia Prodotti **Type**	Tensioni **Voltage** Uo/U/Umax [kV]	Sezioni Cavi **Cable Range** [mm²]	Rif. Ordine **Ordering Info**	Variante Armatura **Armouring**	Variante Schermo **Cable Shield**	Lunghezza **Length** [mm]
EB GLS 60	3,6/6/7,2	50	**EB GLS 0760 U 050 □ □**	X	W & N	650
		95	**EB GLS 0760 U 095 □ □**	X	W & N	650
		150	**EB GLS 0760 U 150 □ □**	X	W & N	650
		240	**EB GLS 0760 U 240 □ □**	X	W & N	650
		300	**EB GLS 0760 U 300 □ □**	X	W & N	650
		400	**EB GLS 0760 U 400 □ □**	X	W & N	650
		630	**EB GLS 0760 U 630 □ □**	X	W & N	650
	6/10/12	50	**EB GLS 1060 U 050 □ □**	X	W & N	650
		95	**EB GLS 1060 U 095 □ □**	X	W & N	650
		150	**EB GLS 1060 U 150 □ □**	X	W & N	650
		240	**EB GLS 1060 U 240 □ □**	X	W & N	650
		300	**EB GLS 1060 U 300 □ □**	X	W & N	650
		400	**EB GLS 1060 U 400 □ □**	X	W & N	650
		630	**EB GLS 1060 U 630 □ □**	X	W & N	650
	8,7/15/17,5	50	**EB GLS 1760 U 050 □ □**	X	W & N	700
		95	**EB GLS 1760 U 095 □ □**	X	W & N	700
		150	**EB GLS 1760 U 150 □ □**	X	W & N	700
		240	**EB GLS 1760 U 240 □ □**	X	W & N	700
		300	**EB GLS 1760 U 300 □ □**	X	W & N	700
		400	**EB GLS 1760 U 400 □ □**	X	W & N	700
		630	**EB GLS 1760 U 630 □ □**	X	W & N	700
	12/20/24	50	**EB GLS 2460 U 050 □ □**	X	W & N	700
		95	**EB GLS 2460 U 095 □ □**	X	W & N	700
		150	**EB GLS 2460 U 150 □ □**	X	W & N	700
		240	**EB GLS 2460 U 240 □ □**	X	W & N	700
		300	**EB GLS 2460 U 300 □ □**	X	W & N	700
		400	**EB GLS 2460 U 400 □ □**	X	W & N	700
		630	**EB GLS 2460 U 630 □ □**	X	W & N	700
	18/30/36	50	**EB GLS 3060 U 050 □ □**	X	W & N	800
		95	**EB GLS 3060 U 095 □ □**	X	W & N	800
		150	**EB GLS 3060 U 150 □ □**	X	W & N	800
		240	**EB GLS 3060 U 240 □ □**	X	W & N	800
		300	**EB GLS 3060 U 300 □ □**	X	W & N	800
		400	**EB GLS 3060 U 400 □ □**	X	W & N	800
		630	**EB GLS 3060 U 630 □ □**	X	W & N	800

Altre opzioni: Connettori disponibili a richiesta.
Other options: Connectors available upon request.

Note:
Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro ufficio commerciale. For any special requirement (such as: different type of cable, range, connector, etc.) please contact our sales department.