ELCOBLOK TES 70-71

Terminali da esterno con ISOLATORE IN PORCELLANA per cavi unipolari
Outdoor termination kit 1 core with PORCELAIN INSULATORS

Il corredo è composto da un isolatore alettato in porcellana e resina iniettabile indurente a temperatura ambiente.

The kit consists of a porcelain insulator and injection resin with room temprature hardener.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 629.1 S2, CEI 20-62/1



Unipolare Estruso Fili – Single Core Polymeric Wire

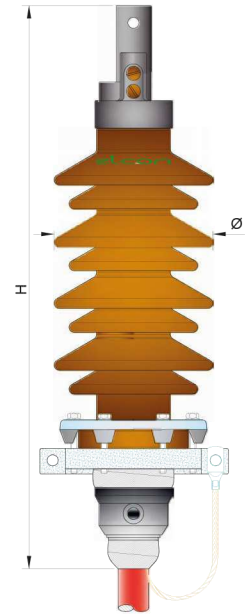

Elenco dei kit disponibili serie ELCOBLOK TES 70
Per i conduttori in alluminio è necessario un capicorda bimetallico a codolo non incluso.
List of available kit ELCOBLOK TES 70 type
Bimetallic stalk lugs not included; available upon request for aluminum conductors.

Famiglia Prodotti **Type**	Tensioni **Voltage** Uo/U/Umax [kV]	Sezioni Cavi **Cable Range** [mm²]	Rif. Ordine **Ordering Info**	Variante Armatura **Armouring**	Variante Schermo **Cable Shield**	Dim [mm] Ø	Dim [mm] H	Campane/Fase **Rain Sheds/ Core**	Salinità di tenuta a 18 kV fase terra **Salinity withstand 18 kV phase to earth** [g/l]
EB TES 70	12/20/24	25/240	**EB TES 2470 U 240 □ □**	X	W	190	650	8	224
		300/630	**EB TES 2470 U 630 □ □**	X	W	210	650	8	224
	18/30/36	25/240	**EB TES 3070 U 240 □ □**	X	W	190	650	8	224
		300/630	**EB TES 3070 U 630 □ □**	X	W	210	650	8	224

Elenco dei kit disponibili serie ELCOBLOK TES 71
Per i conduttori in alluminio è necessario un capicorda bimetallico a codolo non incluso.
List of available kit ELCOBLOK TES 71 type
Bimetallic stalk lugs not included; available upon request for aluminum conductors.

Famiglia Prodotti **Type**	Tensioni **Voltage** Uo/U/Umax [kV]	Sezioni Cavi **Cable Range** [mm²]	Rif. Ordine **Ordering Info**	Variante Armatura **Armouring**	Variante Schermo **Cable Shield**	Dim [mm] Ø	Dim [mm] H	Campane/Fase **Rain Sheds/ Core**	Salinità di tenuta a 18 kV fase terra **Salinity withstand 18 kV phase to earth** [g/l]
EB TES 71	12/20/24	25/240	**EB TES 2471 U 240 □ □**	X	W	190	550	6	80
		300/630	**EB TES 2471 U 630 □ □**	X	W	210	550	6	80
	18/30/36	25/240	**EB TES 3071 U 240 □ □**	X	W	190	550	6	80
		300/630	**EB TES 3071 U 630 □ □**	X	W	210	550	6	80

Altre opzioni: Capicorda; versione con staffa a colonna: disponibili a richiesta.
Other options: Lugs and column brackets available upon request.

Note:
Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro Ufficio Commerciale. For any special requirement, please contact our sales department.