ELCOGEL

Giunti Riaccessibili in Gel, Diritti o di Derivazione Di Cavi Unipolari-Multipolari ad Isolamento Sintetico / Re-Enterable Straight or Branch Gel Joints for Polymeric Insulated Cables

Giunto a doppio isolamento con grado di protezione IP 68. Il robusto contenitore, con chiusura a scatto, è realizzato in materiale autoestinguente. Il gel siliconico ne garantisce l'isolamento e la sigillatura. Per garantire alla connessione un fissaggio stabile e sicuro, il giunto è munito di un sistema di serraggio meccanico regolabile in funzione del diametro dei cavi.

Double insulation joint IP rating 68. The robust and snap-to-close housing is made of self-extinguishing material. The gel provides both insulation and sealing. An adjustable mechanical clamping system is included to ensure a stable and secure installation.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 623, CEI EN 50393

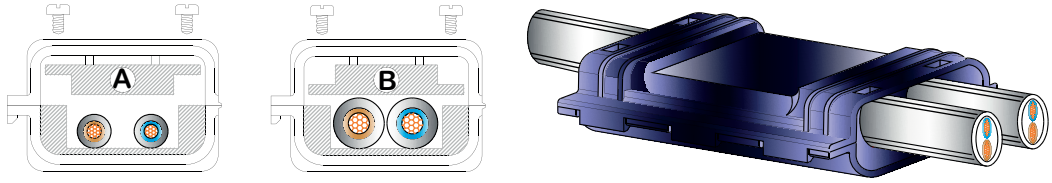

Elenco dei corredi disponibili per cavi non armati / List of available kits for non-armored cables

Tensioni Voltage Uo/U/Umax (kV)	Sezioni cavi/Cable range (mm²)			Riferimento prodotto Ordering info	Dimensioni esterne Outer dimensions (mm x mm x mm)
	Giunzione diritta Straight joint	Giunzione derivata/Branch joint			
		Passante/Main	Derivato/Branch		
0,6/1/1,2	1x1,5 ÷ 1x50	1x1,5 ÷1x50	1x1,5 ÷ 1x35	**ELCOGEL 50**	50x35x100
	1x10 ÷ 1x120 2x1,5 ÷ 2x16 4x1,5 ÷ 4x6	1x6 ÷ 1x70 2x1,5 ÷ 2x10 4x1,5 ÷4x6	1x5 ÷ 1x35 2x1,5 ÷2x6 4x1,5 ÷ 4x4	**ELCOGEL 120**	65x37x160
	1x35 ÷ 1x185 2x16 ÷ 2x50 4x6 ÷ 4x25	1x25 ÷ 1x150 2x10 ÷ 2x35 4x6 ÷ 4x25	1x10 ÷ 1x120 2x1,5 ÷ 2x25 4x1,5 ÷ 4x16	**ELCOGEL 185**	100x53x220

Note:
Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro Ufficio Commerciale. Connettori disponibili a richiesta. For any cable types and special requirements, please contact our sales department. Connectors available on request.