ELCOSPINA TCI 20S

Terminali con spina di contatto In=250 A per cavi unipolari - Tipo 0
SEPARABLE PLUG-IN termination kit, 1 core, In = 250 A - Size 0

Il corredo è composto da un isolatore in gomma, bocchettone in alluminio preassemblato, dispositivo di tamponamento (cuffietta), spina di contatto, anello di pressione e collegamenti di terra.

The kit consists of a rubber insulator, pre-assembled aluminum end bell, preformed sealing component, plug contact pin, compression ring, and complete earthing kit.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 629.1 S2, CEI 20-62/1



Unipolare Estruso Fili – Single Core Polymeric Wire

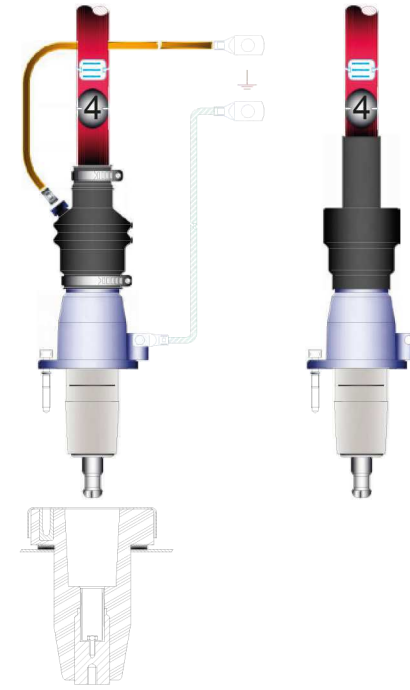

Elenco dei kit disponibili. Conduttori in rame.
List of kits suitable for copper conductors.

Famiglia Prodotti **Type**	Tensioni **Voltage** Uo/U/Umax [kV]	Corrente Nominale **Rated Current** [A]	Sezioni Cavi **Cable Range** [mm²]	Rif. Ordine **Ordering Info**	Variante Armatura **Armouring**	Variante Schermo **Cable Shield**
ES TCI 20S	12/20/24	250	25	**ES TCI2420S U 025 □ □**	X	W
		250	35	**ES TCI2420S U 035 □ □**	X	W
		250	50	**ES TCI2420S U 050 □ □**	X	W
		250	70	**ES TCI2420S U 070 □ □**	X	W
		250	95	**ES TCI2420S U 095 □ □**	X	W

Altre opzioni: Disponibile versione con guaina termorestringente di sigillatura.
Other options: Available with heat shrinkable sealing.

Note:
Per particolari esigenze contattare il nostro Ufficio Commerciale. For any special requirement, please contact our sales department.