ELCOTERM GSIS 61AR - GSIS 64AR

Giunti termorestringenti con interruzione dello schermo per cavi unipolari ad isolamento estruso con guaina di protezione meccanica (AR).
Shield break heat shrinkable joint for 1 core polymeric insulated cable with sheath for mechanical protection.

ARE4(P1)H5(AR)E(X) e (A)RG7(E4)H1(AR)E(X)

Queste giunzioni sono utilizzate per isolare tra loro gli schermi dei cavi e per separare elettricamente due differenti reti di terra. Il corredo è composto da guaine termorestringenti di controllo campo elettrico, isolanti e multistrato isolante-semiconduttivo. Il rivestimento esterno dell'accessorio è realizzato con una guaina termorestringente adesiva che garantisce la perfetta sigillatura della giunzione. La soluzione con treccia di connessione esterna consente di eseguire il collegamento diretto degli schermi a terra. Questa particolare soluzione è adatta per cavi con guaine proterrive antiurto tipo "Airbag" o "Shockproof".

Shield break joint for cable with polymeric sheath for mechanical protection. Also available in version for external grounding. The kit consists of stress control, insulating, double wall insulating-semiconducting, and adhesive lined protective heat shrink tubes. The hot-melt adhesive ensures the perfect sealing of the joint.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 629.1 S2, CEI 20-62/1

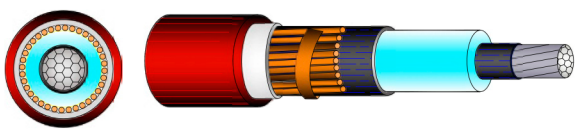

Unipolare Estruso(AR) Schermo Fili - Single Core Al Tube

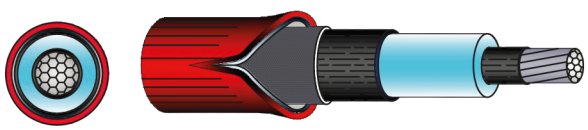

Unipolare Estruso (AR) Schermo Tubo Al- Single Core Al Tube



Elenco dei kit disponibili VERSIONE CON INTERRUZIONE SCHERMO per utilizzo con connettori a crimpatura e serraggio meccanico. Connettori non inclusi.
List of shield break joints suitable for use with crimp and mechanical connectors. Connectors not included.

Famiglia Prodotti **Type**	Tensioni **Voltage** Uo/U/Umax [kV]	Sezioni Cavi **Cable Range** [mm²]	Rif. Ordine **Ordering Info**	Variante Armatura **Armouring**	Variante Schermo **Cable Shield**	Lunghezza massima **Max Length** [mm]
ET GSIS 61AR	12/20/24	25/95	**ET GSIS 2461AR U 095 ☐ ☐**	X	W	800
		50/240	**ET GSIS 2461AR U 240 ☐ ☐**	X	W	800
		185/300	**ET GSIS 2461AR U 300 ☐ ☐**	X	W	900
		400/630	**ET GSIS 2461AR U 630 ☐ ☐**	X	W	1000
	19/33/36	35/95	**ET GSIS 3661AR U 095 ☐ ☐**	X	W	900
		50/240	**ET GSIS 3661AR U 240 ☐ ☐**	X	W	1000
		150/300	**ET GSIS 3661AR U 300 ☐ ☐**	X	W	1000
		400/630	**ET GSIS 3661AR U 630 ☐ ☐**	X	W	1100
ET GSIS 64AR	12/20/24	50/185	**ET GSIS 2464AR U 185 ☐ ☐**	X	A	800
		185/300	**ET GSIS 2464AR U 300 ☐ ☐**	X	A	800
		400/630	**ET GSIS 2464AR U 630 ☐ ☐**	X	A	900
	19/33/36	50/240	**ET GSIS 3664AR U 240 ☐ ☐**	X	A	1100
		150/300	**ET GSIS 3664AR U 300 ☐ ☐**	X	A	1100
		400/630	**ET GSIS 3664AR U 630 ☐ ☐**	X	A	1200

Altre opzioni: Connettori disponibili a richiesta. Disponibile a richiesta VERSIONE CON INTERRUZIONE SCHERMO E MESSA A TERRA ESTERNA.
Other options: Connectors available on request. Available version with external grounding arrangements.

Note:
Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro ufficio commerciale. For any special requirements (such as: different type of cable, range, connector, etc.) please contact our sales department.