ELCOTERM TIS 82E - tripolare, 3 core

Terminali da interno per cavi tripolari (armati o non armati) - schermo fili o nastri
Indoor termination for 3 core (armoured or non armoured) cable with wire or tape screen

Il corredo è composto da guaine termorestringenti di controllo campo elettrico, antitraccia e campane isolanti, ove previste. I mastici inclusi nel kit garantiscono una perfetta sigillatura della terminazione. L'utilizzo di una triforcazione termorestringente antitraccia consente di sigillare la diramazione delle fasi.

The kit consists of stress control and anti-tracking heat shrinkable sleeves as well as rain sheds where indicated. Mastic ensures perfect sealing of the termination. A 3-finger anti-tracking breakout is used for the sealing of the cores.

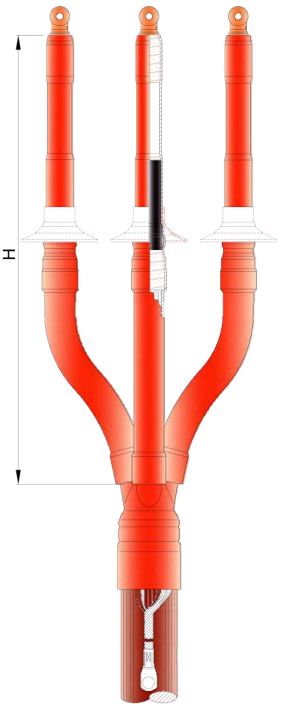

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 629.1 S2, CEI 20-62/1

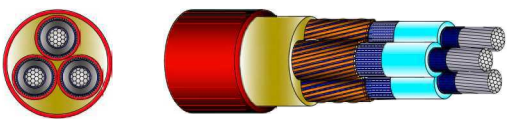

Tripolare Estruso Fili – Three Core XLPE Wire

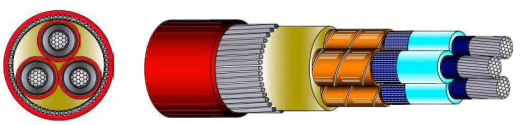

Tripolare Estruso Nastri – Three Core XLPE Tape

Elenco dei kit disponibili per utilizzo con capicorda a crimpatura. Capicorda non inclusi.
List available of kits suitable for crimp lugs. Lugs not included.

Famiglia Prodotti **Type**	Tensioni **Voltage** Uo/U/Umax [kV]	Sezioni Cavi **Cable Range** [mm²]	Rif. Ordine **Ordering Info**	Variante Armatura **Armouring**	Variante Schermo **Cable Shield**	H [mm]	Campane/Fase **Rain Sheds/Core**
ET TIS 82E	3,6/6/7,2	25/35	ET TIS 0782E T 035 ☐☐	X or Z	W & N	450	0
		50/70	ET TIS 0782E T 070 ☐☐	X or Z	W & N	450	0
		95/150	ET TIS 0782E T 150 ☐☐	X or Z	W & N	450	0
		185/300	ET TIS 0782E T 300 ☐☐	X or Z	W & N	450	0
		400/630	ET TIS 0782E T 630 ☐☐	X or Z	W & N	450	0
	6,35/11/12	25/35	ET TIS 1282E T 035 ☐☐	X or Z	W & N	650	0
		50/70	ET TIS 1282E T 070 ☐☐	X or Z	W & N	650	0
		95/150	ET TIS 1282E T 150 ☐☐	X or Z	W & N	650	0
		185/300	ET TIS 1282E T 300 ☐☐	X or Z	W & N	650	0
		400/630	ET TIS 1282E T 630 ☐☐	X or Z	W & N	650	0
	8,7/15/17,5	25/35	ET TIS 1782E T 035 ☐☐	X or Z	W & N	650	0
		50/70	ET TIS 1782E T 070 ☐☐	X or Z	W & N	650	0
		95/150	ET TIS 1782E T 150 ☐☐	X or Z	W & N	650	0
		185/300	ET TIS 1782E T 300 ☐☐	X or Z	W & N	650	0
		400/630	ET TIS 1782E T 630 ☐☐	X or Z	W & N	650	0
	12/20/24	25/35	ET TIS 2482E T 035 ☐☐	X or Z	W & N	650	0
		50/70	ET TIS 2482E T 070 ☐☐	X or Z	W & N	650	0
		95/150	ET TIS 2482E T 150 ☐☐	X or Z	W & N	650	0
		185/300	ET TIS 2482E T 300 ☐☐	X or Z	W & N	650	0
		400/630	ET TIS 2482E T 630 ☐☐	X or Z	W & N	650	0
	19/33/36	25/35	ET TIS 3682E T 035 ☐☐	X or Z	W & N	850	1
		50/70	ET TIS 3682E T 070 ☐☐	X or Z	W & N	850	1
		95/150	ET TIS 3682E T 150 ☐☐	X or Z	W & N	850	1
		185/300	ET TIS 3682E T 300 ☐☐	X or Z	W & N	850	1
		400/500	ET TIS 3682E T 500 ☐☐	X or Z	W & N	850	1

Altre opzioni: Capicorda, protezione isolante (per installazione in box): disponibili a richiesta.
Other options: Lugs, straight and angle boots available upon request.

Note:
Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro Ufficio Commerciale. For any special requirement (such as: different type of cable, range, lug, etc.) please contact our sales department.