WRAP AROUND WAC

Guaina Avvolgente Termorestringente
Heat Shrink Wrap Around Sleeve

Guaina avvolgente in poliolefina reticolata dotata di sistema di serraggio a cerniera metallica e rivestita internamente con uno strato di adesivo termofusibile che garatisce la sigillatura. Impiegata per rivestire ed le guaine esterne dei cavi, ne consente la riparazione senza interrompere la continuità della linea.

Crosslinked polyolefin wrap around open sleeve provided with slide-on metal channels and manufactured with an inner layer of hot-melt adhesive. Used in cable repair and splicing applications.

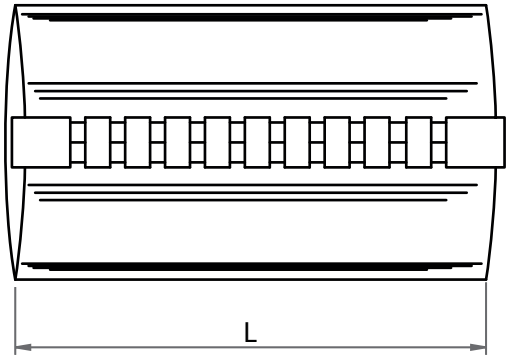

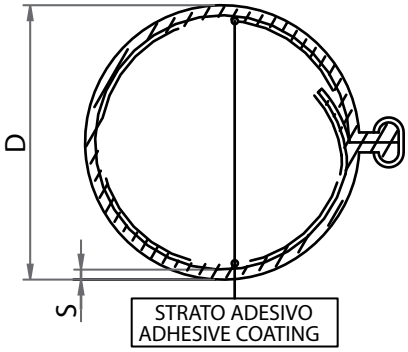

Tipo standard Standard size	Rif. Ordine Ordering info	Lunghezza /Lenght L (mm)	Espanso/Expanded D (mm)	Termoristretto/Recovered D (mm)	 S min. (mm)
WAC 50/15	FN2636	1000	50	15	1,5
	FN8886	1500			
WAC 75/22	FN5954	1000	75	22	1,5
	FN5926	1500			
WAC 105/30	FN5955	1000	105	30	1,5
	FN7609	1500			
WAC 146/38	FN5956	1000	146	38	1,5
	FN7393	1500			
WAC 188/55	FN5957	1000	188	55	1,5
	FN9972	1500			

Proprietà/Property	Unità di misura/Units	Valore/Value	Norma/Standard
Resistenza a trazione/Tensile strength	N/mm²	≥20	ASTM D 638
Allungamento a rottura/Elongation at break	%	≥400	ASTM D 638
Assorbimento d'acqua/Water absorption	%	≤0,2	ISO 62
Rigidità dielettrica/Dielectric strength	kV/mm	≥12	ASTM D 149
Temperatura di esercizio/Continuous temperature range	°C	-50 ÷ +100	IEC 60587 84
Colore standard/Standard colour	Nero/Black		