


## ELCOBLOK GLS 65

### Giunti per cavi tripolari - resina Epoxy resin joint for 3 core cable


Il corredo è costituito da resina epossidica iniettabile, indurente a temperatura ambiente, per la ricostituzione dell'isolamento e della protezione esterna.

The kit consists of epoxy resin and room temperature hardener to restore both insulation and outer protection.


Conforme a norme/Compliant with standards  
 CENELEC HD 629.1 S2, CEI 20-62/1

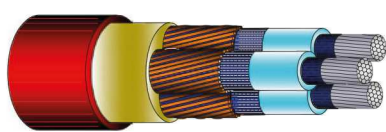

Tripolare Estruso Fili - Three Core XLPE Wire

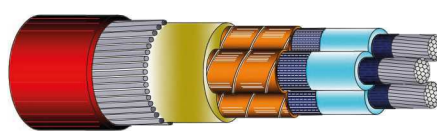

Tripolare Estruso Nastri - Three Core XLPE Tape

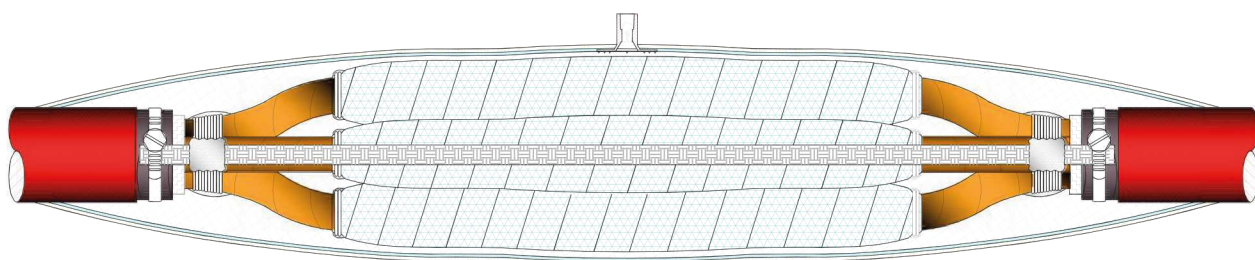

Elenco dei kit disponibili per utilizzo con connettori a crimpatura. Connettori non inclusi.  
 List of kits available for use with crimp connectors. Connectors not included

Famiglia Prodotti Type	Tensioni Voltage U <sub>o</sub> /U/U <sub>max</sub> [kV]	Sezioni Cavi Cable Range [mm <sup>2</sup> ]	Rif. Ordine Ordering Info	Variante Armatura Armouring	Variante Schermo Cable Shield	Lunghezza Length [mm]
EB GLS 65	6/10/12	50	EB GLS 1065 T 050 □ □	X or Z	W & N	950
		95	EB GLS 1065 T 095 □ □	X or Z	W & N	950
		150	EB GLS 1065 T 150 □ □	X or Z	W & N	950
		240	EB GLS 1065 T 240 □ □	X or Z	W & N	950
		300	EB GLS 1065 T 300 □ □	X or Z	W & N	950
	8,7/15/17,5	50	EB GLS 1765 T 050 □ □	X or Z	W & N	1000
		95	EB GLS 1765 T 095 □ □	X or Z	W & N	1000
		150	EB GLS 1765 T 150 □ □	X or Z	W & N	1000
		240	EB GLS 1765 T 240 □ □	X or Z	W & N	1000
		300	EB GLS 1765 T 300 □ □	X or Z	W & N	1000
	12/20/24	95	EB GLS 2465 T 095 □ □	X or Z	W & N	1000
		150	EB GLS 2465 T 150 □ □	X or Z	W & N	1000
		300	EB GLS 2465 T 300 □ □	X or Z	W & N	1000
	18/30/36	50	EB GLS 3065 T 050 □ □	X or Z	W & N	1100
		95	EB GLS 3065 T 095 □ □	X or Z	W & N	1100
		150	EB GLS 3065 T 150 □ □	X or Z	W & N	1100
240		EB GLS 3065 T 240 □ □	X or Z	W & N	1100	
300		EB GLS 3065 T 300 □ □	X or Z	W & N	1100	

Altre opzioni: Connettori disponibili a richiesta.  
 Other options: Connectors available upon request.

**Note:**

Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro ufficio commerciale. For any special requirement (such as: different type of cable, range, connector, etc.) please contact our sales department.